
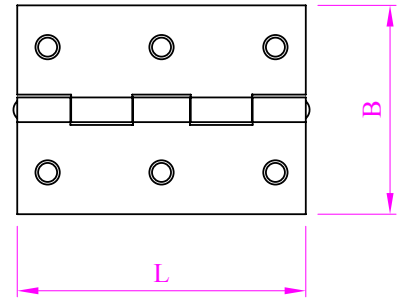



Swedfast

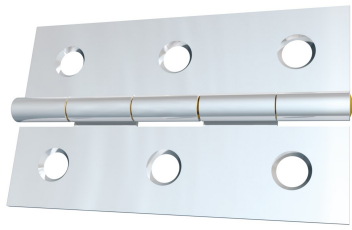

Kantgångjärn elförzinkade med och utan hål

Användning	Montering med skruv, popnit eller svetsning
Material	Stål
Ytbehandling	Elförzinkad (Cr3+) enligt ISO 9227 klass 3
Övrigt	Genomgående mässingsprint, med fyra eller sex hål eller utan hål
Förpackning	Bulk

Artikelnummer	Dim L x B	Mat tjocklek T	Antal skruv	Lämpl skruv Ø	Förp stl
115001025000001	25x18,5	1,00		2,5 mm	500
115001025010001	25x18,5	1,00	4 st	2,5 mm	500
115001032000001	32x24	1,00		2,5 mm	500
115001032010001	32x24	1,00	4 st	2,5 mm	500
115001038000001	38x26	1,00		2,5 mm	500
115001038010001	38x26	1,00	4 st	2,5 mm	500
115001044000001	44x29	1,25		3,0 mm	500
115001044010001	44x29	1,25	6 st	3,0 mm	500
115001050000001	50x31	1,25		3,0 mm	500
115001050010001	50x31	1,25	6 st	3,0 mm	500
115001065000001	65x37	1,25		3,0 mm	500
115001065010001	65x37	1,25	6 st	3,0 mm	500
115001075000001	75x40	1,75		3,5 mm	500
115001075010001	75x40	1,75	6 st	3,5 mm	500