

Skruv TKTT elförzinkad med kullrigt huvud

Utrustad med ttap-grepp för bästa styrning vid montering - ”Stick-fit”


Användning	Lämplig för användning i trä, spånskivor och plugg
Material	Stål C1022 härdad
Ytbehandling	Elförzinkad (Cr3+) enligt ISO 9227 klass 3
Övrigt	Ttapspår, vaxad, dubbelgängad, delgängad från 50 mm
Förpackning	Ask

Gängdiameter	d	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
Huvuddiameter	dk	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	12
Bitsgrepp	m	ttap 10	ttap 15	ttap 20	ttap 20	ttap 25	ttap 25

Artikelnummer	Dim d x l	Förp stl
921030001200201	3,0x12	200x15
921030001600201	3,0x16	200x15
921030002000201	3,0x20	200x15
921030002500201	3,0x25	200x15
921030003000201	3,0x30	200x9
921035001200201	3,5x12	200x15
921035001600201	3,5x16	200x15
921035002000201	3,5x20	200x15
921035002500201	3,5x25	200x15
921035003000201	3,5x30	200x9
921035003500101	3,5x35	100x9
921035004000101	3,5x40	100x9
921035004500101	3,5x45	100x9
921035005000101	3,5x50	100x9
921040001200201	4,0x12	200x15
921040001600201	4,0x16	200x15
921040002000201	4,0x20	200x15
921040002500201	4,0x25	200x15
921040003000201	4,0x30	200x9
921040003500101	4,0x35	100x9
921040004000101	4,0x40	100x9
921040005000101	4,0x50	100x9
921040006000101	4,0x60	100x9
921040007000101	4,0x70	100x9
921045001600201	4,5x16	200x15
921045002000201	4,5x20	200x15
921045002500201	4,5x25	200x9
921045003000101	4,5x30	100x9

Artikelnummer	Dim d x l	Förp stl
921045003500101	4,5x35	100x9
921045004000101	4,5x40	100x9
921045004500101	4,5x45	100x9
921045005000101	4,5x50	100x9
921045006000101	4,5x60	100x9
921045007000101	4,5x70	100x9
921050002000201	5,0x20	200x9
921050002500201	5,0x25	200x9
921050003000201	5,0x30	200x9
921050004000101	5,0x40	100x9
921050005000101	5,0x50	100x9
921050006000101	5,0x60	100x6
921050007000101	5,0x70	100x6
921050008000101	5,0x80	100x6
921060005000101	6,0x50	100x6
921060006000101	6,0x60	100x6
921060007000101	6,0x70	100x6
921060008000101	6,0x80	100x6
921060009000101	6,0x90	100x6
921060010000101	6,0x100	100x4

Fortsätt till skruv TFFT med Cutter 17

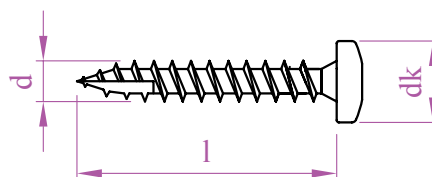

på nästa sida!



