
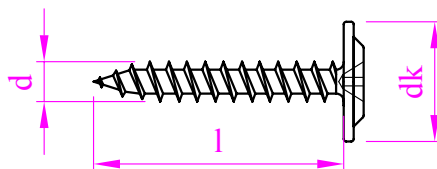



Swedfast



Montageskruv elförzinkad med lågkullrigt huvud

Användning	Lämplig för användning i plåt (2x0,9 mm) och plåt mot trä
Material	Stål C1022 härdad
Ytbehandling	Elförzinkad (Cr3+) enligt ISO 9227 klass 3
Övrigt	Phillipsgrepp, vaxad, lasersorterad
Förpackning	Bulk eller ask 200 pack

Gängdiameter	d	4,2	4,8
Huvuddiameter	dk	12,0	12,0
Bitsgrepp	m	PH 2	PH 2

Artikelnummer	Dim d x l	Förp stl	Artikelnummer	Dim d x l	Förp stl
990040001400001	4,20x14	5000			
990042001400201	4,20x14	200x15			
990042001600001	4,20x16	5000			
990042001600201	4,20x16	200x15			
990042002000001	4,20x20	5000			
990042002000201	4,20x20	200x15			
990042002500001	4,20x25	5000			
990042002500201	4,20x25	200x15			
990042003000001	4,20x30	5000			
990042003000201	4,20x30	200x9			
990042004000001	4,20x40	5000			
990042004000201	4,20x40	200x9			
990042004500001	4,20x45	2500			
990042004500201	4,20x45	200x6			
990042005000001	4,20x50	2500			
990042005000201	4,20x50	200x6			
990042007500001	4,20x75	1500			
990042007500201	4,20x75	200x6			
990042008500001	4,20x85	1500			
990042008500201	4,20x85	200x6			
990048010000001	4,80x100	1500			
990048010000201	4,80x100	200x6			